GXA4N080R0601 (montage avec moteur ATEX EX4 – Jeu Normal - Rapport 1/80 – Taille 115 – Arbre claveté)

(to be fitted with EX4 ATEX motor – Normal backlash – Ratio 80:1 – Size 115 – Shaft with key)

ATEX - II2DGcT6

ATTENTION : PREVOIR de LIMITER le COUPLE du MOTEUR – CAUTION : LIMIT the MOTOR TORQUE

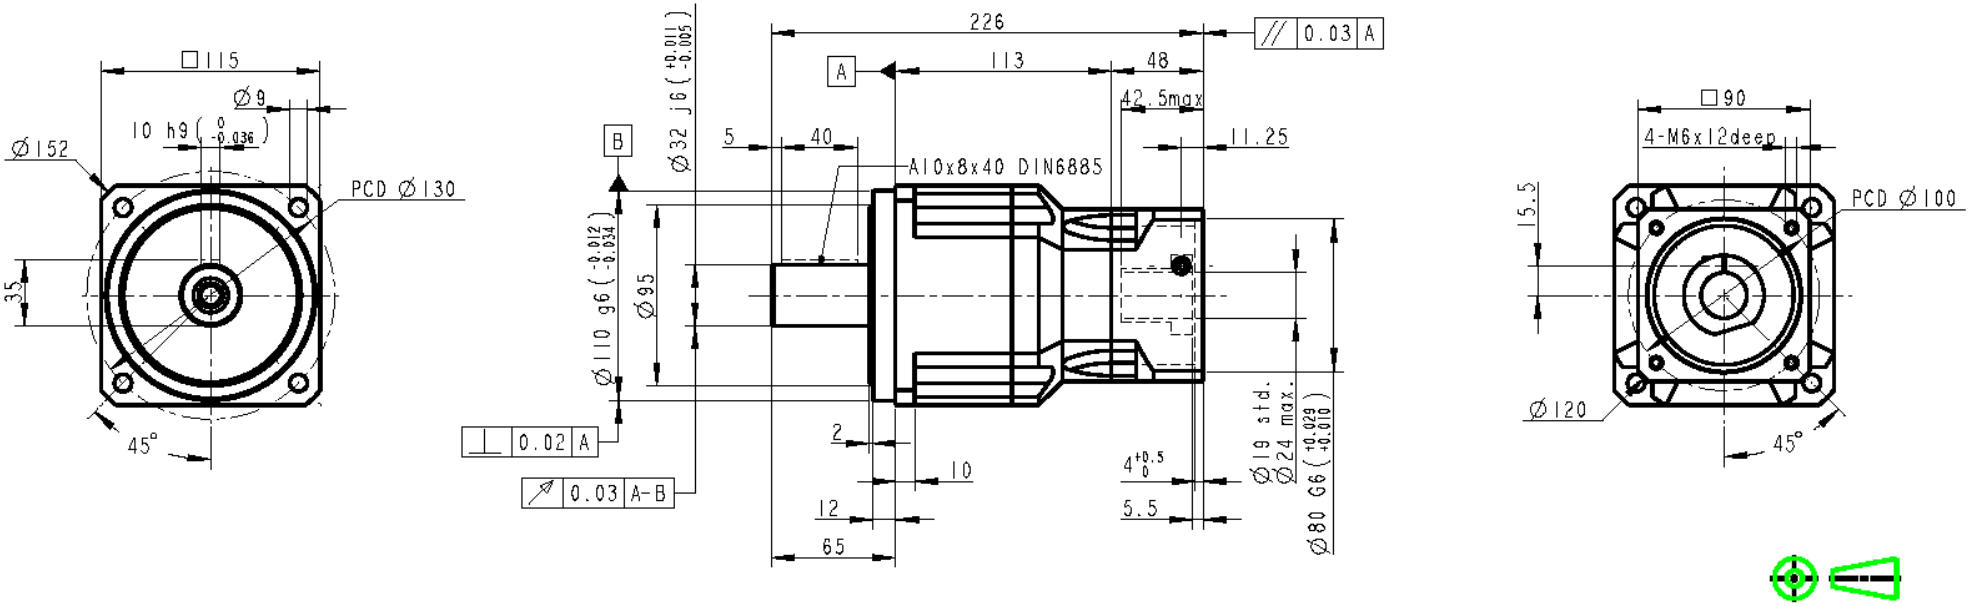

Rapport réduction : 80
Couple sortie nominal : 260 Nm
Vitesse entrée nominale : 4000 tr/mn
Jeu : 7 minutes
Charge radiale (milieu arbre) : 6700 N
Rendement : 94%
Inertie : 4.4 E-5 kgm²
Lubrification : Graisse Synth.NYOGEL 792D
Position montage : Toutes
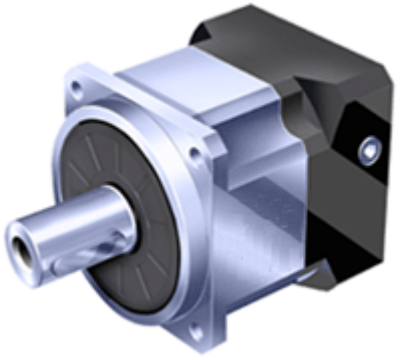
Masse : 9 kg
Couple sortie maxi : 468 Nm
Vitesse entrée maximale : 8000 tr/mn
Rigidité : 25 Nm/min
Charge axiale : 3350 N
Durée de vie : 20000 h
Température service : -10 à +40°C
Protection : IP65
Niveau sonore : < 63 dB (3000tr/mn)