GXA8N009R0701 (montage avec moteur EX8 130/165/32x58 – Jeu Normal - Rapport 1/9 – Taille 142 – Arbre claveté)

(to be fitted with EX8 motor 130/165/32x58 – Normal backlash – Ratio 9:1 – Size 142 – Shaft with key)

ATEX - II2DGcT6

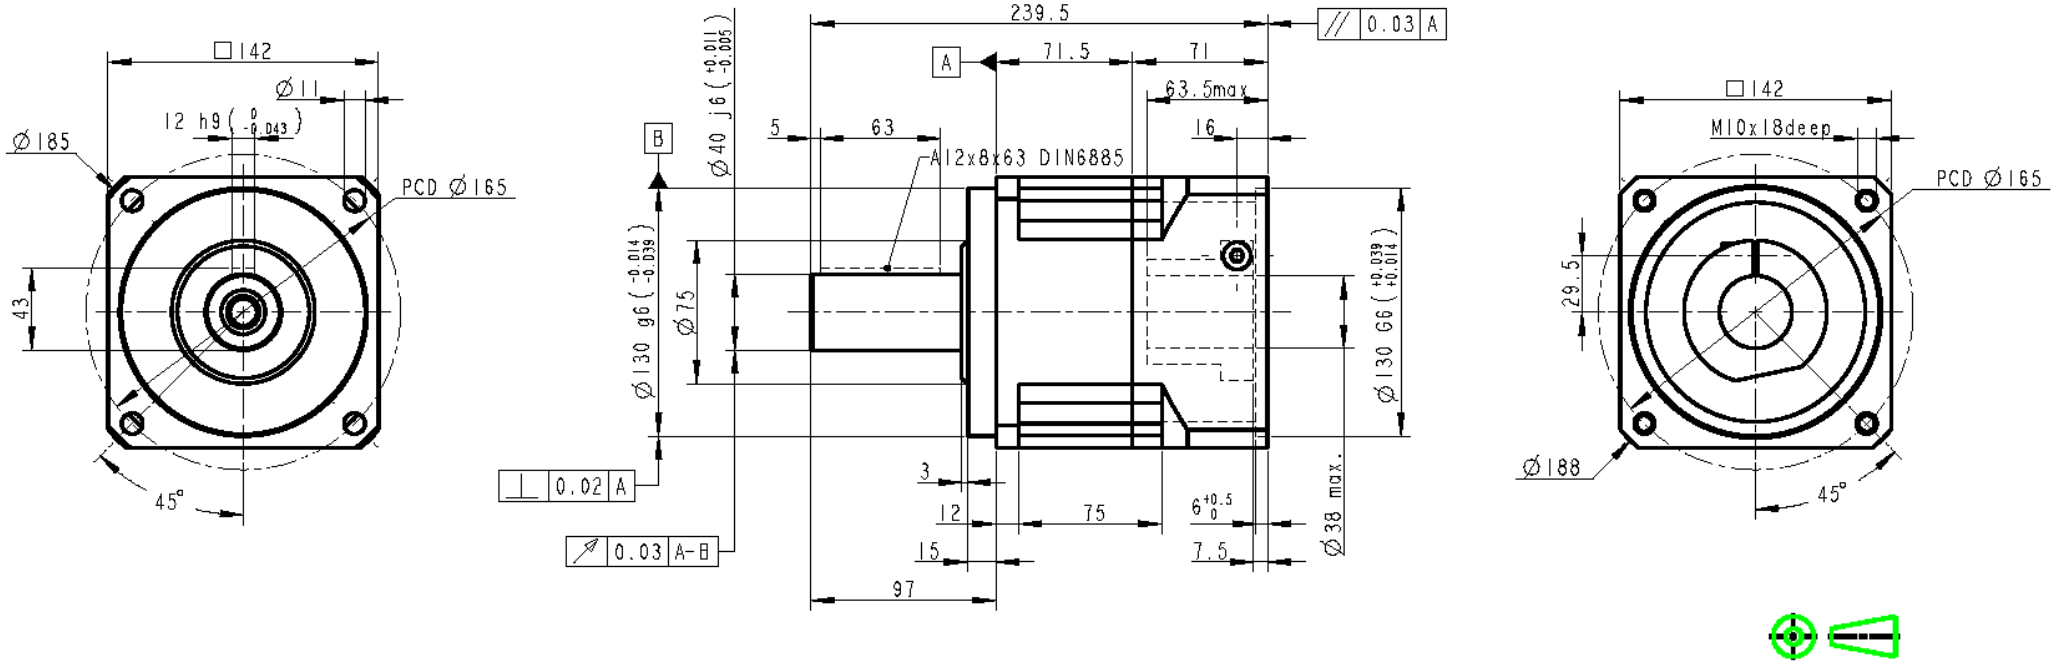

Rapport réduction : 9
Couple sortie nominal : 450 Nm
Vitesse entrée nominale : 3000 tr/mn
Jeu : 5 minutes
Charge radiale (milieu arbre) : 9400 N
Rendement : 97%
Inertie : 70.4 E-5 kgm²
Lubrification : Graisse Synth.NYOGEL 792D
Position montage : Toutes
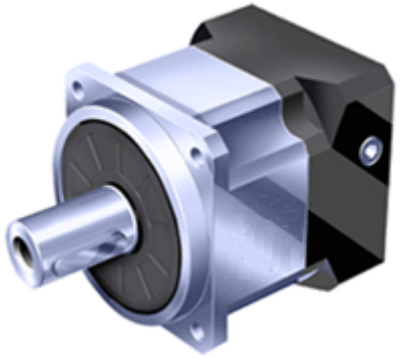
Masse : 14.5 kg
Couple sortie maxi : 810 Nm
Vitesse entrée maximale : 6000 tr/mn
Rigidité : 50 Nm/min
Charge axiale : 4700 N
Durée de vie : 20000 h
Température service : -10 à +40°C
Protection : IP65
Niveau sonore : < 65 dB (3000tr/mn)