GXA8N090R1001 (montage avec moteur NX8 130/165/32x58 – Jeu Normal - Rapport 1/90 – Taille 220 – Arbre claveté)

(to be fitted with NX8 motor 130/160/32x58 – Normal backlash – Ratio 90:1 – Size 220 – Shaft with key)

ATEX - II2DGcT6

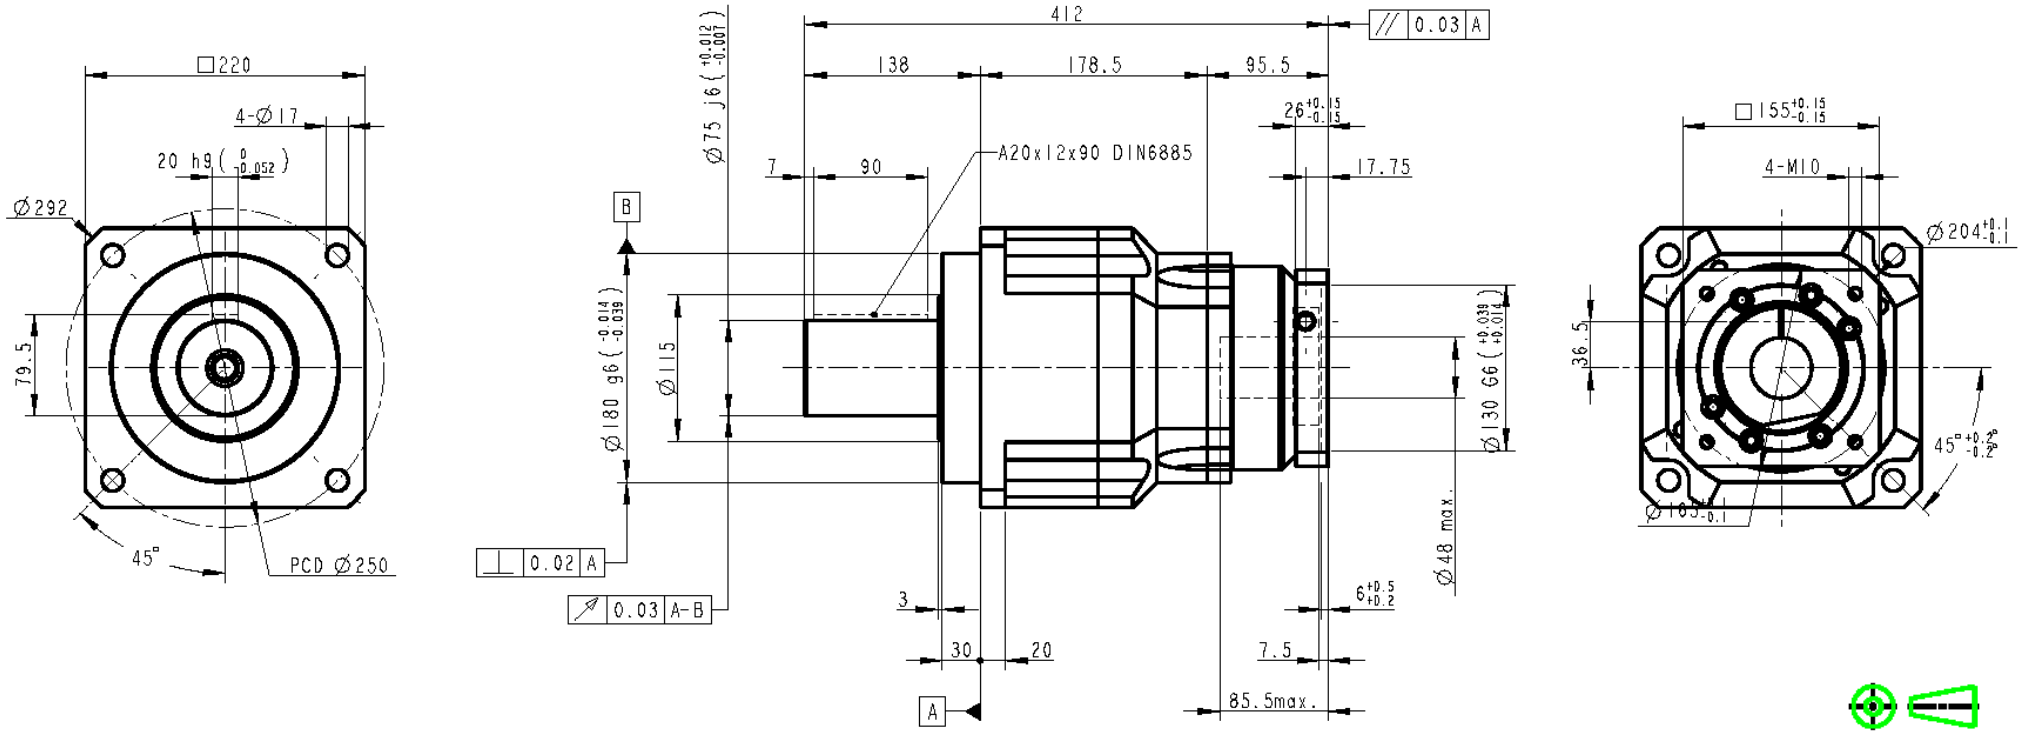

Rapport réduction : 90
Couple sortie nominal : 1500 Nm
Vitesse entrée nominale : 2000 tr/mn
Jeu : 7 minutes
Charge radiale (milieu arbre) : 50000 N
Rendement : 94%
Inertie : 225.1 E-5 kgm²
Lubrification : Graisse Synth.NYOGEL 792D
Position montage : Toutes
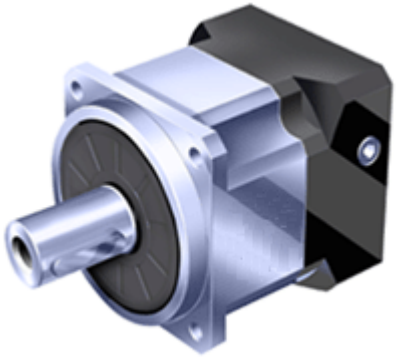
Masse : 60 kg
Couple sortie maxi : 2700 Nm
Vitesse entrée maximale : 4000 tr/mn
Rigidité : 225 Nm/min
Charge axiale : 25000 N
Durée de vie : 20000 h
Température service : -10 à +40°C
Protection : IP65
Niveau sonore : < 70 dB (3000tr/mn)